



## Zupčaste pumpe



Tipovi: ZP-1 ZP-2 ZP-1E

Zupčaste pumpe koriste se prvenstveno za transport gustih masa bez abrazivnih primjesa u kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Izradene su iz visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, duplostjene izvedbe s mogućnošću grijanja toplom vodom ili parom. Izvedba brtvljenja: mehanička brtva ili pletenica

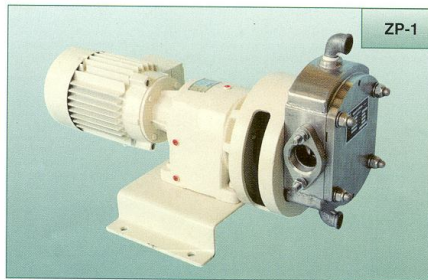

Tehnički podaci			
Tip	ZP-1	ZP-1D	ZP-1E
el. priključak	220/380 V 50 Hz		
inst. snaga N	0,75 kW	2,2 kW	1,1 kW
broj okretaja n	143 /min.	700 /min.	125 / min.
kapacitet Q max	800 l/h	3000 l/h	800 l/h
<b>priključci</b>			
ušisni ø	40 mm	40 mm	40 mm
potisni ø	40 mm	40 mm	40 mm
toplovodni ø	G-3/4"	G-3/4"	G-3/4"
<b>dimenzije</b>			
dužina L	630 mm	640 mm	800 mm
širina B	360 mm	370 mm	370 mm
visina H	340 mm	372 mm	420 mm
masa kg	60 kg	90 kg	80 kg


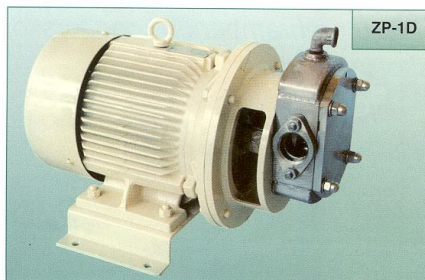


## Pumpe za čokoladnu masu - rotacione krilne pumpe

Tipovi: PČK-40 PČK-50 PČK-65




Rotaciona krilna pumpa prvenstveno je namijenjena za prepumpavanje i transport čokoladne mase obogaćene dodacima kao što su: lješnjak, badem, grozdice, riža i dr.

Može se koristiti i za transport drugih gustih tekućina - bez abrazivnih i mehaničkih primjesa. Pumpa je reverzibilna. Pumpa je duplostjene izvedbe s mogućnošću grijanja toplom vodom. Izvedba brtvljenja: pletenica

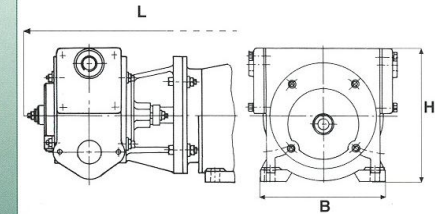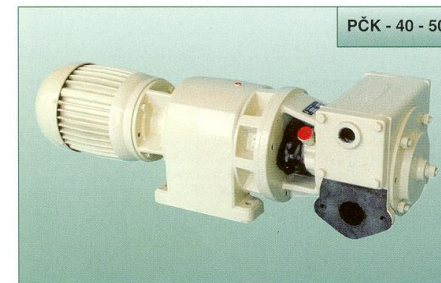

Tehnički podaci			
Tip	PČK-40	PČK-50	PČK-65
el. priključak	220/380 V 50 Hz		
inst. snaga N	0,75 kW	2,2 kW	4 kW
broj okretaja n	52 / min.	88 / min.	91 / min.
kapacitet Q max	1500 l/h	3500 l/h	5000 l/h
<b>priključci</b>			
ušisni ø	40 mm	50 mm	65 mm
potisni ø	40 mm	50 mm	65 mm
toplovodni ø	G-3/4"	G-1/2"	G-3/4"
<b>dimenzije</b>			
dužina L	780 mm	932 mm	1030 mm
širina B	245 mm	344 mm	340 mm
visina H	230 mm	315 mm	330 mm
masa kg	75 kg	97 kg	190 kg

Princip rada PČK 40-50-65

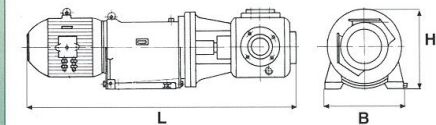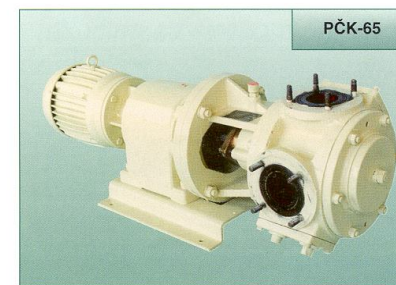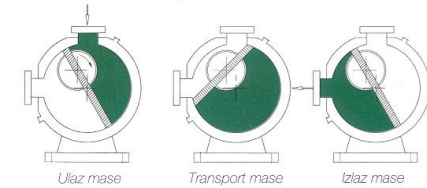


## Pumpa za sirup - rotaciona klipna pumpa PR-65



Pumpa za sirup - rotaciona klipna pumpa služi prvenstveno za prepumpavanje i transport bombonskog i škrobnog sirupa te drugih gustih tekućina sličnog viskoziteta bez abrazivnih i mehaničkih primjesa.

Pumpa je reverzibilna, a kućište je duploštjene izvedbe grijano toplom vodom.


Izvedba brtvljenja: pletenica

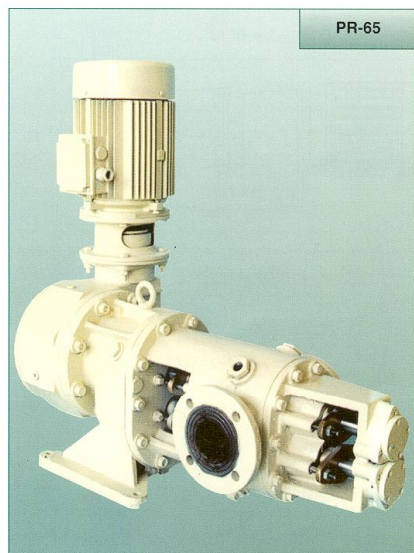

PR-65

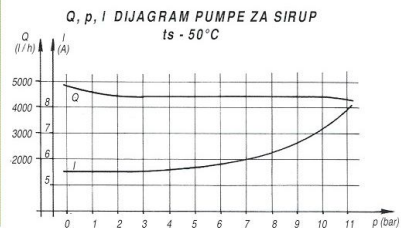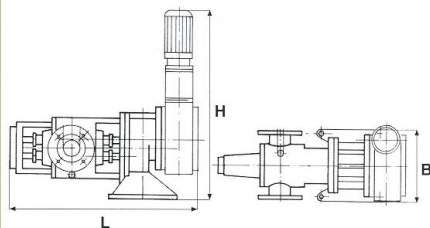

Princip rada PR-65

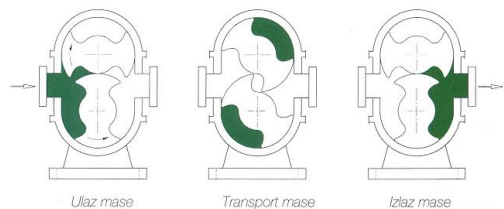


Tehnički podaci PR-65

el. priključak	220/380 V - 50 Hz
inst. snaga N	4 kW
broj okretaja n	95 / min
kapacitet Q max	4500 l/h
<b>prikljucci</b>	
usisni ø	65 mm
potisni ø	65 mm
toplovodni ø	G-1/2"
<b>dimenzije</b>	
dužina L	830 mm
širina B	310 mm
visina H	880 mm
masa kg	205 kg


## Pumpe za gustu masu - zupčaste pumpe s unutarnjim ozubljenjem rotora

Tipovi: PGM-1 PGM-2 PGM-7


Pumpe za gustu masu su prvenstveno namijenjene za transport čokoladne i kakao mase u prehrambenoj industriji. Tip PGM-1 se uspješno primjenjuje i u kemijskoj industriji za transport: boja, raznih vrsta ljepljiva, mazuta i ostalih masa iste specifične težine i viskoziteta. Kućište pumpe je duploštjene izvedbe grijano toplom vodom. Izvedba brtvljenja: mehanička brtva (PGM-7) ili pletenica

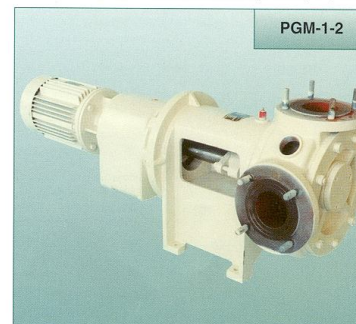

PGM-1-2

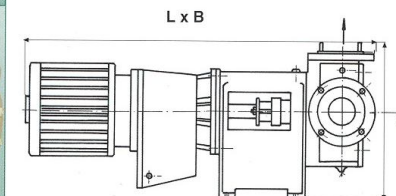


Princip rada PGM

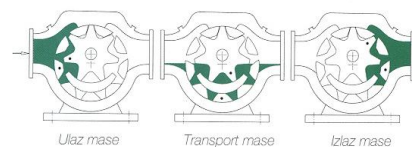

Tehnički podaci

	PGM-1	PGM-2	PGM-7
el. priključak	220/380 V	50 Hz	
inst. snaga N	5,5 kW	2,2 kW	0,55 kW
broj okretaja n	271/min.	52/min.	1400/min.
kapacitet Q max	7000 l/h	2000 l/h	1000 l/h
<b>prikljucci</b>			
usisni ø	80 mm	80 mm	36 mm
potisni ø	80 mm	80 mm	36 mm
toplovodni ø	G-1/2"	G-1/2"	G-1/2"
<b>dimenzije</b>			
dužina L	1050 mm	1000 mm	470 mm
širina B	400 mm	380 mm	200 mm
visina H	450 mm	430 mm	180 mm
masa kg	250 kg	180 kg	26 kg

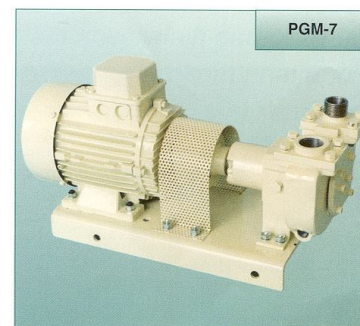

PGM-7

